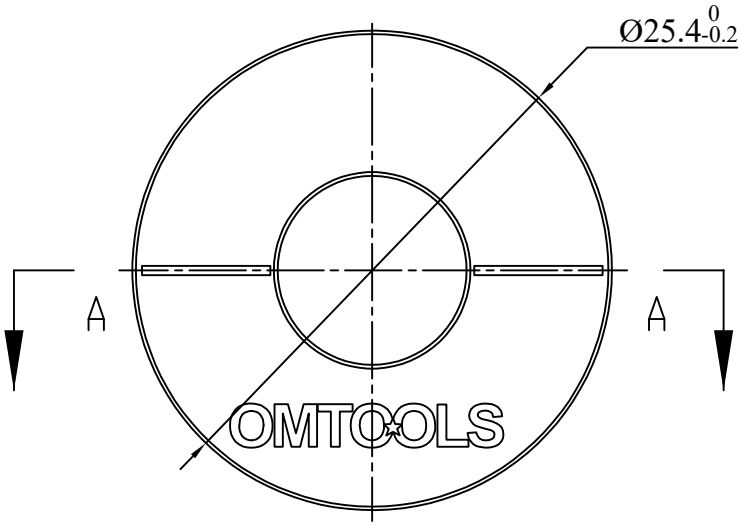

A-A

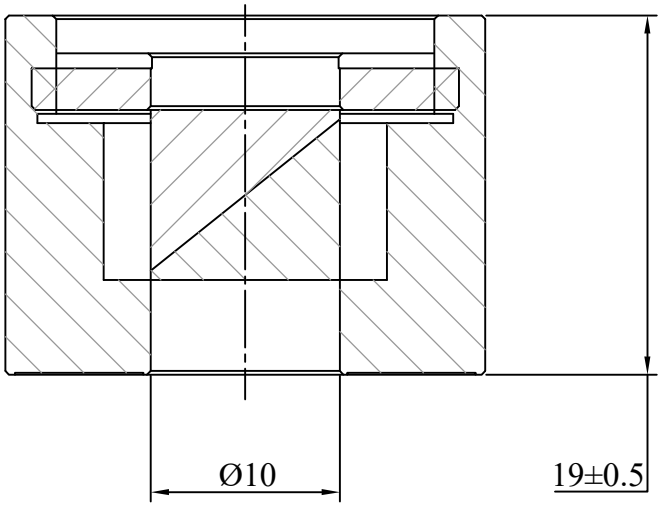

1. 元件材料：YVO_4
2. 通光孔径：Φ10mm
3. 工作波长：500nm-4.0μm
4. 消光比：200000:1
5. 面形：λ/4@633nm
6. 镀膜：单层MgF_2
7. 表面光洁度：20/10
8. 光束偏移：<3'
9. 损伤阈值：>200mW/cm^2, 20ns, 20Hz @1064nm
10. 分离角：20°
11. 支架外径：Φ25.4+0.0/-0.2mm
12. 支架厚度：19±0.5mm

责任	签字
描图	
描校	

旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期
底图总号					
日期	签名				

名称	图纸编号	比例
Φ10/500nm-4.0μm/WP	WPO030070	5 : 1
材料	数量	重量
YVO_4		
所属装配图号	共 张	第 张

设计	
制图	
检图	
描图	
校对	
会签	
标准	
批准	

OMTOOLS