


修饰处理与热处理

表面光洁度

其余	0.008	
----	-------	---

对材料的要求	ΔnD	2B
	$\Delta(R-nC)$	2B
	均 匀 性	1
	双 折 射	1
	光吸收系数	3
	条 纹	1C
	气 泡	1A
对零件的要求	N ₁	3
	ΔN_1	0.5
	N ₂	3
	ΔN_2	0.5
	C	0.02
	P	
	D ₀	Φ11.4
	ΔR	A
	B	III
⊖		
对镀膜的要求	种 类	
	峰值波长	
	波 段	
	I	
	R	

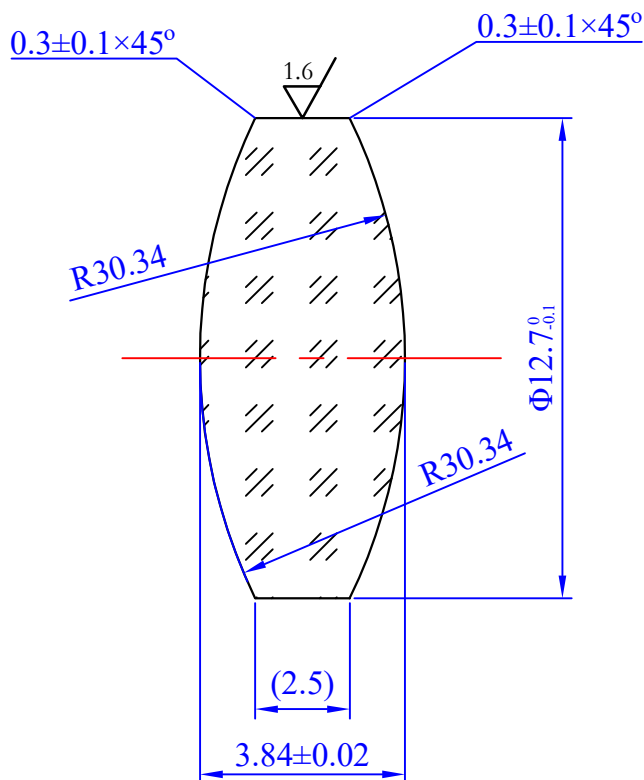

1. 双面均不镀膜。
2. 材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

						名 称		图 纸 编 号		比 例	
旧 底 图 总 号		标 记 处 数		更 改 依 据		签 名 日 期		Φ12.7mm-f/30mm-双凸透镜		DV-A040700	
		设 计						材 料		数 量	
		制 图						H-K9L			
底 图 总 号		检 图									
		描 图						所 属 装 配 图 号		共 张	
		校 对								第 张	
日 期		签 名									
		会 签									
		标 准									
		批 准									