修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 1.6

对材料的要求	△nD	1C
	△(R-nC)	1C
	均匀性	1
	双折射	1
	光吸收系数	3
	条纹	1C
	气泡	0A
对零件的要求	N_1	2
	$\triangle N_1$	0.4
	N_2	2
	$\triangle N_2$	0.4
	C	0.02
	P	<3'
	D_0	11.4
	△R	A
	B	III
	Θ	
对镀膜的要求	种类	⊃
	峰值波长	
	波段	
	I	
	R	

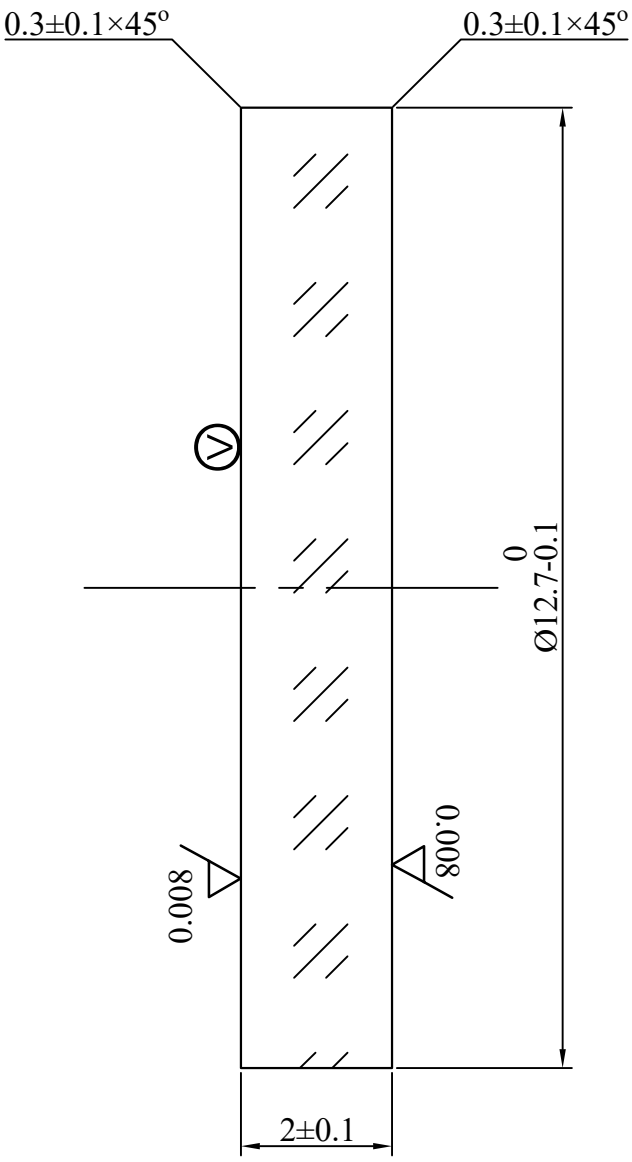

技术要求

1. ⊂ JB/T8226.3-1999,外反射膜，波长范围：970-1150nm，45°角入射，平均反射率99.5%，要求边缘整齐，不应有膜欠。

2.材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期
底图总号	设计				
	制图				
	检图				
	描图				
	校对				
日期 / 签名	会签				
	标准				
	批准				

名称	图纸编号	比例
970-1150nm超快反射镜	FR-B040026	10:1
材料	数量	重量
熔石英		
所属装配图号	共 张	第 张

OMTOOLS