


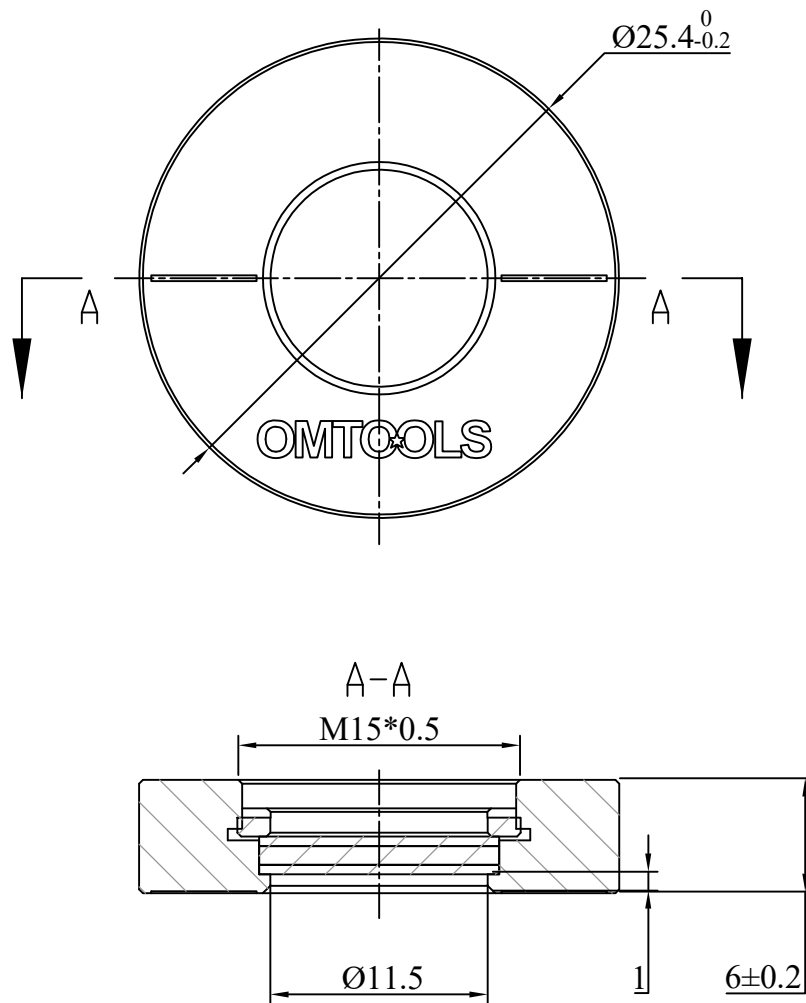

技术要求

- 设计波长: 1064nm
- 通光孔径: $\Phi 11.5\text{mm}$
- 延迟量: $\lambda/2$
- 延迟精度: $\lambda/300$
- 面形: $\lambda/8@633\text{nm}$
- 镀膜: V型增透膜@1064nm
- 表面光洁度: 20/10
- 表面平行度: $<1\text{秒}$
- 损伤阈值: $>10\text{J}/\text{cm}^2, 20\text{ns}, 20\text{Hz}$
@1064nm
- 支架外径: $\Phi 25.4+0.0/-0.2\text{mm}$
- 支架厚度: $6\pm 0.2\text{mm}$

责任	签字
描图	
描校	

				名 称	图 纸 编 号	比 例
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签 名	日 期	
	设 计					
	制 图					
底图总号	检 图					
	描 图					
	校 对					
日 期	签 名	会 签				
		标 准				
		批 准				
				$\Phi 11.5-1064-\frac{1}{2}\lambda$ 波片	HCB040023	5:2
				材 料	数 量	重 量
				石 英		
				所属装配图号	共 张	第 张
				OMTOOLS		