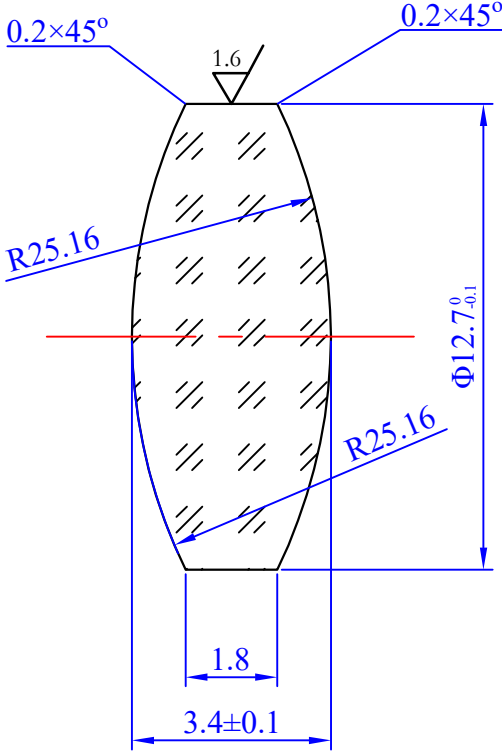


修饰处理与热处理										表面光洁度		
										其余 0.008 		
对材料的要求	Δn_D		2B									
	$\Delta(R-nC)$		2B									
	均匀性		1									
	双折射		1									
	光吸收系数		3									
	条纹		1C									
	气泡		1A									
对零件的要求	N_1		3									
	ΔN_1		0.5									
	N_2		3									
	ΔN_2		0.5									
	C		0.02									
	P											
	D_0		$\Phi 11.4$									
	ΔR		A									
	B		II									
	$\ominus$											
对镀膜的要求	种类											
	峰值波长											
	波段											
	I											
	R											
技术要求												
1. 双面镀膜，增透膜650-1050nm，要求边缘齐整，无氧化。												
2. 材料要经过消应力回火处理。												
责任	签字											
描图												
描校												
								名称	图纸编号	比例		
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期	$\Phi 12.7\text{mm-f}/25\text{mm}$ -双凸透镜			DVA040502	5:1		
	设计					材料			数量	重量		
底图总号	制图					H-K9L						
	检图					所属装配图号			共 张	第 张		
	描图								OMTOOLS			
日期	签名	会签										
		标准										
		批准										