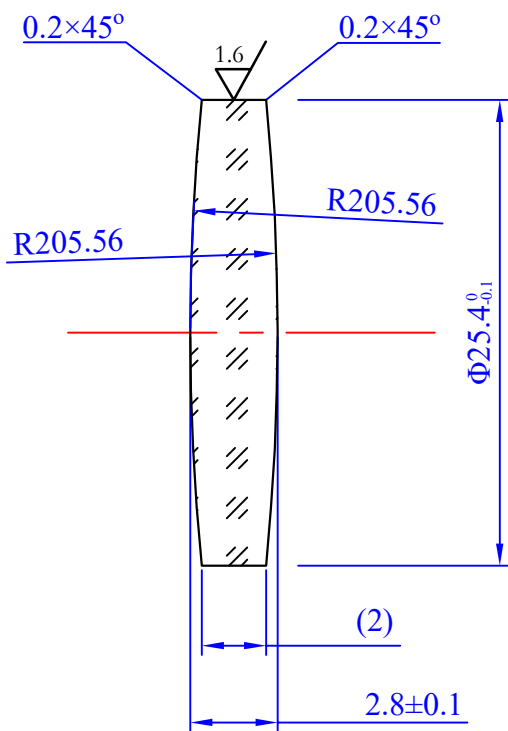


修饰处理与热处理										表面光洁度					
										其余 0.008 					
对材料的要求	△nD		2B												
	△(R-nC)		2B												
	均匀性		1												
	双折射		1												
	光吸收系数		3												
	条纹		1C												
	气泡		1A												
对零件的要求	N ₁		3												
	△N ₁		0.5												
	N ₂		3												
	△N ₂		0.5												
	C		0.02												
	P														
	D ₀		Φ22.8												
	△R		A												
	B		II												
	⊖														
对镀膜的要求	种类														
	峰值波长														
	波段														
	I														
	R														
技术要求															
1. 双面镀膜，增透膜650nm-1050nm，要求边缘齐整，无氧化膜。															
2.材料要经过消应力回火处理。															
责任	签字														
描图															
描校															
旧底图总号		标记处数		更改依据		签名		日期		名 称		图 纸 编 号		比 例	
										Φ25.4mm-f/200mm-双凸透镜		DVA083002		5:2	
		设 计								材 料		数 量		重 量	
		制 图								H-K9L					
底图总号		检 图								所 属 装 配 图 号		共 张		第 张	
		描 图													
		校 对													
日期		签名		会 签								OMTOOLS			
				标 准											
				批 准											