修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 0.008

对材料的要求	△nD	2B
	△(R-nC)	2B
	均匀性	1
	双折射	1
	光吸收系数	3
	条纹	1C
	气泡	1A
对零件的要求	N_1	3
	$\triangle N_1$	0.5
	N_2	3
	$\triangle N_2$	0.5
	C	0.02
	P	
	D_0	Φ11.4
	△R	A
	B	III
	Θ	
对镀膜的要求	种　类	
	峰值波长	
	波　段	
	I	
	R	

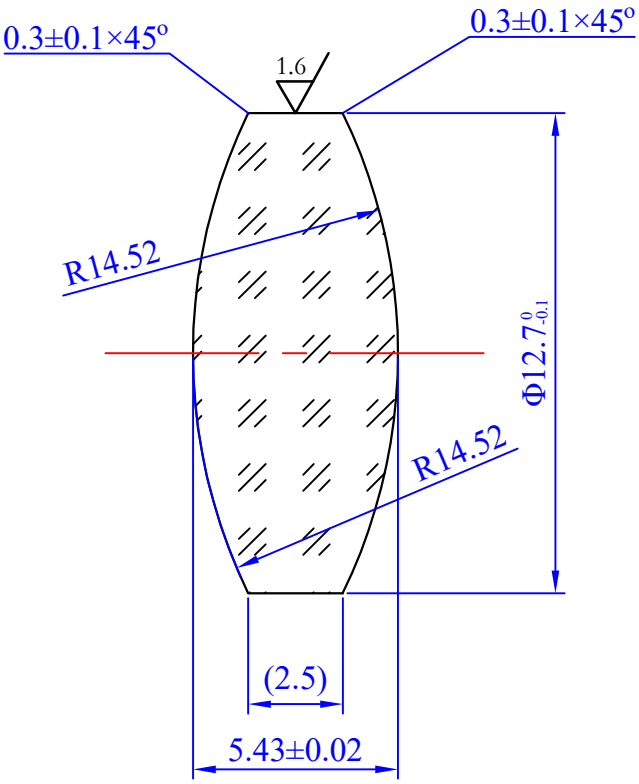

技术要求

1. 双面镀膜，JB/T8226.1-1999，减反射膜，Ravg ≤ 0.5%@400nm-700nm，要求边缘齐整，无氧化。

2.材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期
底图总号	设计				
	制图				
	检图				
	描图				
	校对				
日期 / 签名	会签				
	标准				
	批准				

名称	图纸编号	比例
Φ12.7mm-f/15mm-双凸透镜	DV-A040301	5:1
材料	数量	重量
H-K9L		
所属装配图号	共　张	第　张

OMTOOLS