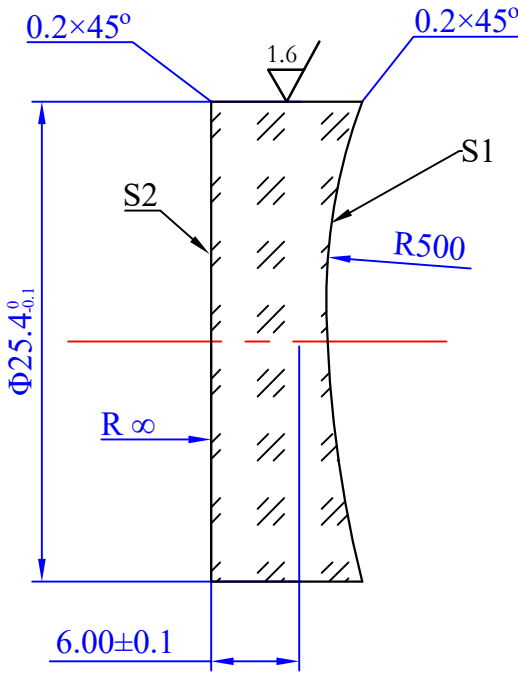


修饰处理与热处理										表面光洁度		
										其余 0.008 		
对材料的要求	ΔnD		2B									
	Δ(R-nC)		2B									
	均匀性		1									
	双折射		1									
	光吸收系数		3									
	条 纹		1C									
	气 泡		1A									
对零件的要求	N ₁											
	ΔN ₁											
	N ₂											
	ΔN ₂											
	C											
	P											
	D ₀		Φ22.8									
	ΔR		A									
	B											
	⊖											
对镀膜的要求	种 类											
	峰值波长											
	波 段											
	I											
	R											
技术要求												
1. 镀银膜，反射波长800-2000nm, 入射角度45° 。												
2. 面型： λ /2@632.8nm，平行度<1 arc min												
3. 光洁度： S1:40-20, S2:Fine Ground												
责任	签字											
描图												
描校												
							名 称	图 纸 编 号	比 例			
旧底图总号		标记	处数	更改依据	签 名	日 期	Φ25.4mm-f/250mm-金属膜反射镜	CRA0831B	1 : 5			
		设 计					材 料	数 量	重 量			
底图总号		检 图					H-K9L					
		描 图					所 属 装 配 图 号	共 张	第 张			
		校 对										
日期	签名	会 签							OMTOOLS			
		标 准										
		批 准										