

修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 $0.008 \sqrt{\text{ }}$

对材料的要求


Δn_D	2B
$\Delta(R-nC)$	2B
均匀性	1
双折射	1
光吸收系数	3
条纹	1C
气泡	1A

对零件的要求

N_1	3
ΔN_1	0.5
N_2	3
ΔN_2	0.5
C	0.02
P	
D_0	$\Phi 45.7$
ΔR	A
B	III
$\ominus$	

对镀膜的要求

种类	
峰值波长	
波段	
I	
R	

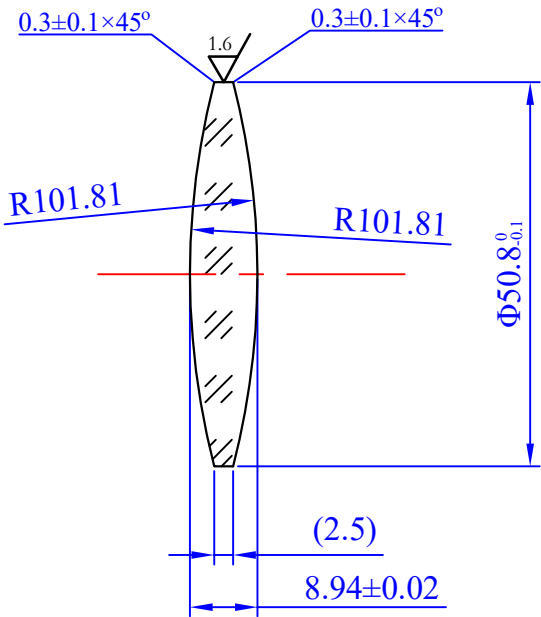

技术要求

- 双面均不镀膜。
- 材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

						名 称	图 纸 编 号	比 例
						Φ50.8mm-f/100mm-双凸透镜	DV-A132400	1 : 1
旧底图总号		标 记	处数	更改依据	签 名	日 期		
		设 计					材 料	数 量
		制 图						
底图总号		检 图					H-K9L	
		描 图					所 属 装 配 图 号	共 张
		校 对						
日 期	签 名	会 签					OMTOOLS	第 张
		标 准						
		批 准						