修饰处理与热处理		
对材料的要求	△nD	1C
	△(R-nC)	1C
	均 匀 性	1
	双 折 射	1
	光吸收系数	3
	条 纹	1C
	气 泡	0A
对零件的要求	N_1	
	$\triangle N_1$	
	N_2	
	$\triangle N_2$	
	C	
	P	<3'
	D_0	22.8
	△R	A
	B	II
	Θ	
对镀膜的要求	种 类	
	峰值波长	
	波 段	
	I	
	R	

表面光洁度

其余 0.008

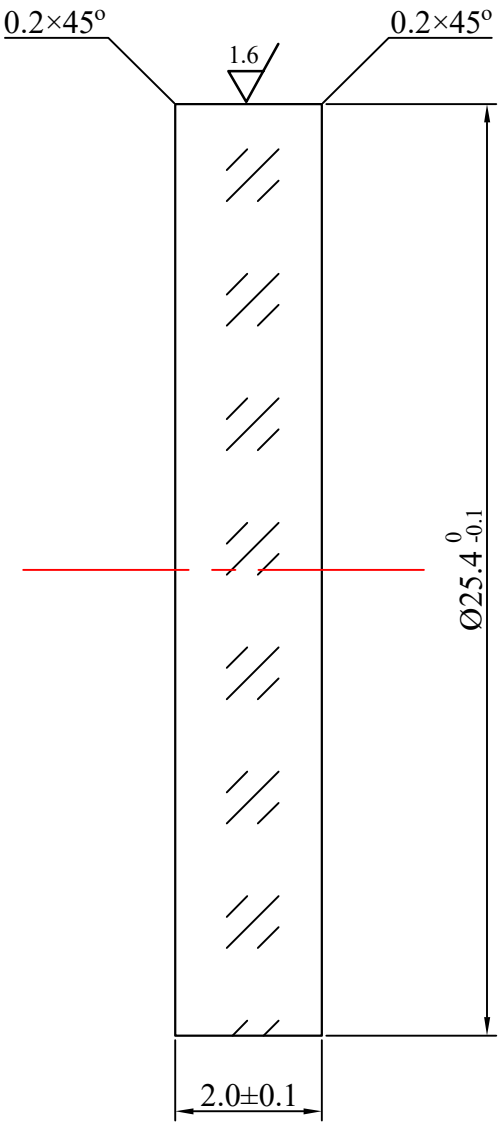

技术要求

1. 截止波段:180nm-600nm
   透过波段:650nm-2500nm (T>80%)
   极限透过率:90%
2. 材料要经过消应力回火处理。

责任	签字
描图	
描校	

旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期
底图总号	设计				
	制图				
	检图				
	描图				
	校对				
日期 / 签名	会签				
	标准				
	批准				

名称	图纸编号	比例
截止波段180nm-600nm-滤光片	OFX080075	5:1
材料	数量	重量
有色玻璃		
所属装配图号	共 张	第 张

OMTOOLS