

修飾處理與熱處理

表面光潔度

其餘 $0.008 \sqrt{\text{ }}$

對材料的
要求


Δn_D	2B
$\Delta(R-nC)$	2B
均 勻 性	1
雙 折 射	1
光吸收係數	3
條 紋	1C
氣 泡	1A

對零件的
要求

N_1	3
ΔN_1	0.5
N_2	3
ΔN_2	0.5
C	0.02
P	
D_0	$\Phi 11.4$
ΔR	A
B	III
$\ominus$	

對鍍膜的
要求

種 類	
峰值波長	
波 段	
I	
R	

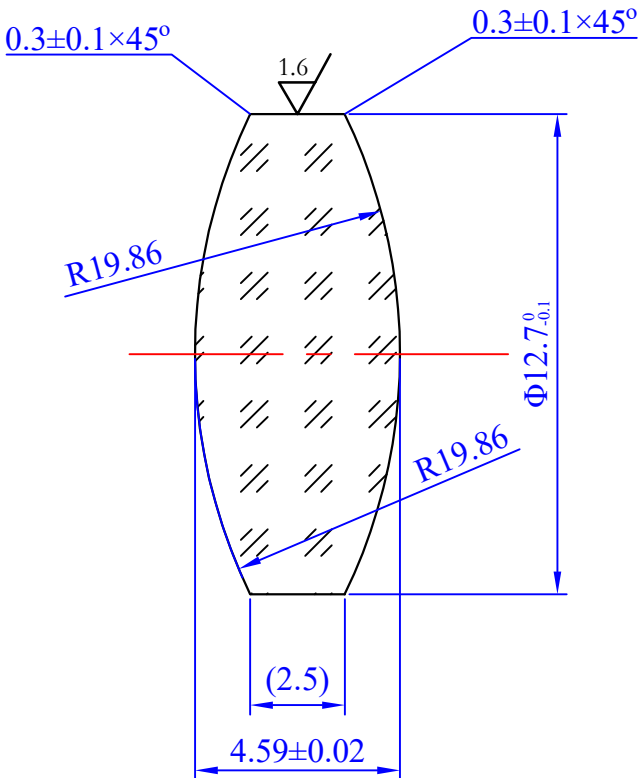

技術要求

1. 双面镀膜，JB/T8226.1-1999，
减反射膜， $R_{avg} \leq 0.5\% @ 400nm-700nm$ ，要求边缘齐整，
无氧化。
2. 材料要经过消应力回火处理。

責任
描圖
描校

簽 字

名 稱	圖 紙 編 號	比 例
$\Phi 12.7mm-f/20mm$ -雙凸透鏡	DV-A040401	5 : 1
材 料	數 量	重 量
H-K9L		
所 屬 裝 配 圖 號	共 張	第 張
OMTOOLS		