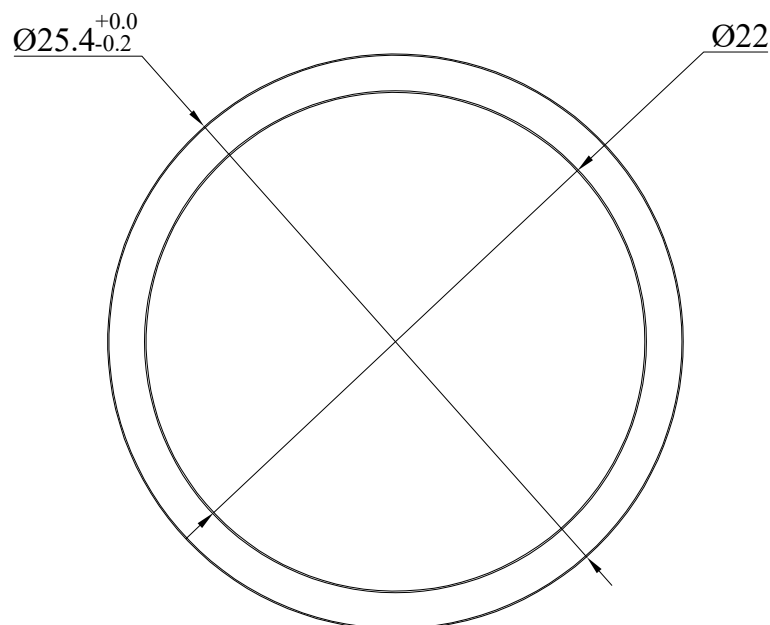


技术要求

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. 通光孔径: $\Phi 22\text{mm}$ | 10. 尺寸: $\Phi 25.4+0.0/-0.2\text{mm}$ |
| 2. 中心波长: $578\pm 5\text{nm}$ | 11. 厚度: $3.5\pm 0.2\text{mm}$ |
| 3. 半高宽: $50\pm 5\text{nm}$ | |
| 4. 截止光密度: $\geq \text{OD}3$ | |
| 5. 截止波段: $300\text{-}1100\text{nm}$ | |
| 6. 透过率: $>90\%$ | |
| 7. 入射角: 0° | |
| 9. 镀膜: 增透膜 | |

责任	签字
描图	
描校	

							名	称	图 纸 编 号	比	例	
旧 底 图 总 号		标 记	处 数	更 改 依 据	签 名	日 期	带通滤光片		BF080206	3 : 1		
		设 计					材		数	量	重	量
		制 图					光 学 级 别 类 玻 璃					
底 图 总 号		检 图					所 属 装 配 图 号		共	张	第	张
		描 图										
		校 对										
日 期	签 名	会 签							OMTOOLS			
		标 准										
		批 准										